

OPIS



Antena panelowa kliencka o zysku energetycznym 18 dBi i małym kącie promieniowania, pracująca w polaryzacji pionowej lub poziomej. Służy do zestawiania połączeń na średnich dystansach. Ekonomiczna alternatywa dla anteny GigaEter 18 w superpłaskiej, wyposażonej w mniejszy ekran obudowie. GigaEter 18 Econo to panelowa, abonencka antena kierunkowa, przeznaczona do montażu wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Umiarkowany zysk energetyczny umożliwia realizację połączeń bezprzewodowych na średnich odległościach. Skupiona wiązka promieniowania pozwala uniknąć interferencji oraz ograniczyć poziom zakłóceń również w przypadku połączeń na małych odległościach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ anteny	kierunkowa mikropaskowa
Zakres częstotliwości	5,45 - 5,75 GHz
Zysk energetyczny	18 dBi


Polaryzacja	pionowa lub pozioma
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej	20 ° dla -3dB
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej	20 ° dla -3dB

VSWR	1 : 1,4
Separacja pomiędzy złączami	n/a
Promieniowanie wsteczne	n/a
Impedancja	50 Ohm
Złącze	N/Żeńskie


Odporność na wiatr	56 m/s
Średnica masztu/uchwyty	30 - 50 mm
Wymiary	270 x 230 x 12 mm
Waga z uchwytem	668 g
Gwarancja	36 m-cy

KĄT PROMIENIOWANIA W PŁASZCZYŹNIE

-I- poziomej

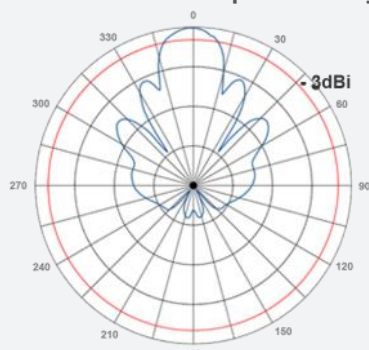

-I- pionowej

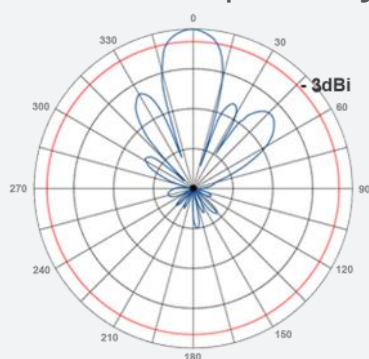


VSWR

(VSWR) Ref Level : 0 dB
Ref Offset : 0,0 dB

Detector : Sample
Trigger Mode : Free Run
Trace : Clear / Write

RBW : 1 kHz
VBW : 3 MHz
SWT : 1 s

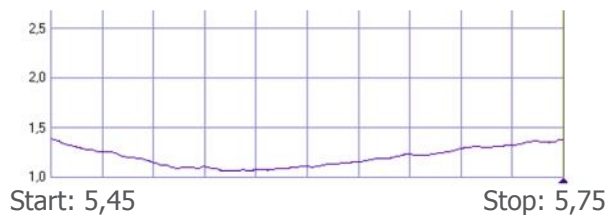

RYSUNEK TECHNICZNY

