


OPIS

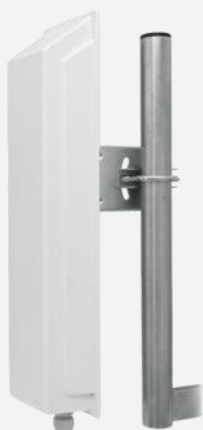

Antena sektorowa 2,4 GHz ze zintegrowaną obudową pozwalającą na montaż w jej wnętrzu urządzeń Routerboard 411, 433, 711 Ubiquiti itp. Antena działa w polaryzacji poziomej, posiada zysk 14 dBi oraz 120 stopniowy kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej. Zastosowanie nowoczesnej macierzy promienników anteny, wykonanej w technologii mikropaskowej pozwoliło uzyskać parametry przewyższające większość anten szczelinowych obecnych na rynku, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu wymiarów i wagi anteny. Ponadto antena idealnie sprawdza się jako stacja bazowa w miejscu pracy wielu innych anten, pracujących w polaryzacji pionowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ anteny
Zakres częstotliwości
Zysk energetyczny

sektorowa
2,4 - 2,5 GHz
14 dBi

Polaryzacja
Kąt promieniowania
w płaszczyźnie poziomej
Kąt promieniowania
w płaszczyźnie pionowej

pozioma
120 ° dla -3dB
17 ° dla -3dB

VSWR
Separacja pomiędzy złączami
Promieniowanie wsteczne
Impedancja
Złącze


1 : 1,4
n/a
n/a
50 Ohm
SMA

Odporność na wiatr
Średnica masztu/uchwyty
Wymiary
Waga z uchwytem
Gwarancja


56 m/s
30 - 50 mm
530 x 150 x 75 mm
1450 g
36 m-cy

KĄT PROMIENIOWANIA W PŁASZCZYZNIE


-I- poziomej

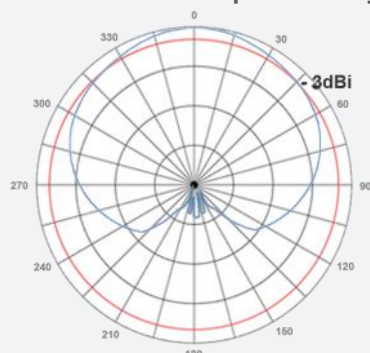

-I- pionowej

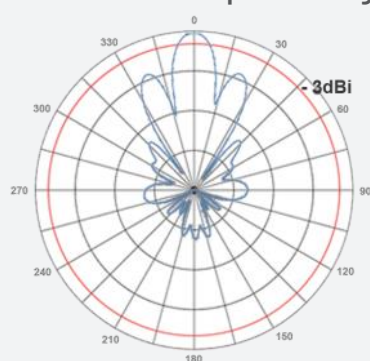

VSWR

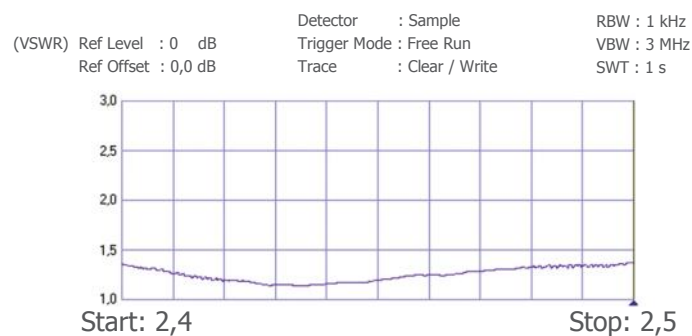

RYСУNEK TECHNICZNY

