


Kabel TELCOLINE DROP TPU TUBE Heavy Duty jest lekkim, wytrzymałym kablem o małej średnicy. Dzięki dużej giętkości (włókno G.657A2) i odporności na nacisk (1000N) może być stosowany zarówno w instalacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych.




Wzmocnienie z włókna aramidowego, dodatkowa tuba zabezpieczająca włókna światłowodowe pozwala na stosowanie kabla w instalacjach napowietrznych przy **przęsłach do 80m**. Budowa zapewnia bardzo dobrą osłonę włókna oraz proste i łatwe mocowanie kabla.

Powłoka TPU (tworzywo ploiurethan) jest osłoną, dzięki której kabel jest odporny na promienie UV i wnikanie wilgoci.

Mała średnica oraz waga sprawia, że kabel ma szerokie zastosowanie w instalacjach na zewnątrz i wewnątrz budynków. **Włókno G.657A2 zapewnia mały promień gięcia i wysoką elastyczność.**

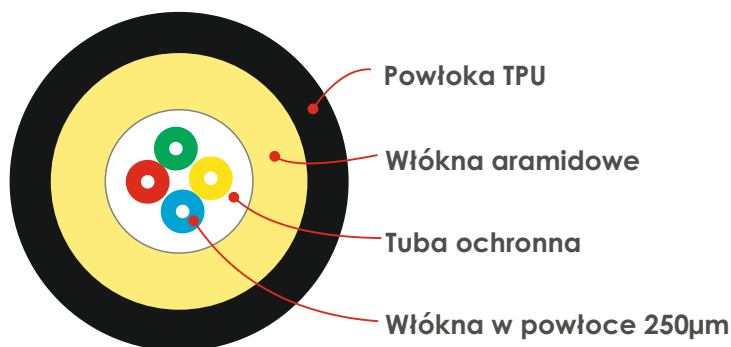

Budowa kabla

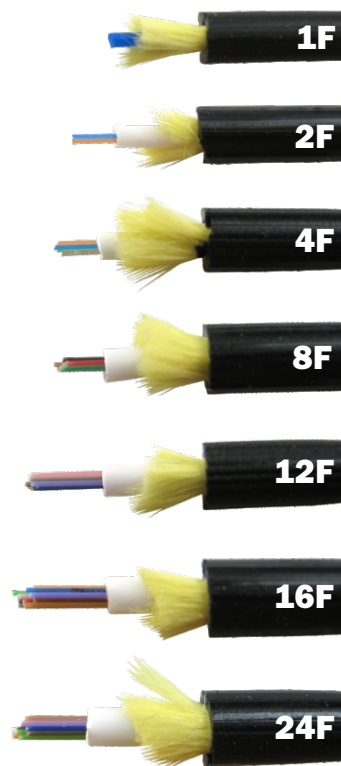

Typ kabla	Samonośny						
Włókno	Corning G.657A2						
Wzmocnienie	Włókna aramidowe						
Powłoka	Materiał: TPU odporny na UV, kolor: czarny						
Waga	6,3 kg/km						
Wytrzymałość na rozciąganie	Chwilowa 150N/100mm, trwała 50N/100mm						
Wytrzymałość na nacisk	1000N						
SPAN	60-80 m						
Liczba włókien w tubie	1	2	4	8	12	16	24
Średnica kabla	3,0 mm	3,0 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,7 mm	3,9 mm	4,1 mm